

Beschreibung


Drosselklappe in eckiger Bauform aus geschweißtem Kunststoffen

Eigenschaften


schwer entflammbar, Brandverhalten B1 DIN 4102-1, Klappenblatt aus PPs mit Verstellhebel und Feststelinrichtung, Verbindung mit Flansch vorgebohrt.

Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C


Betriebsdruck: +/- 1.000 Pa

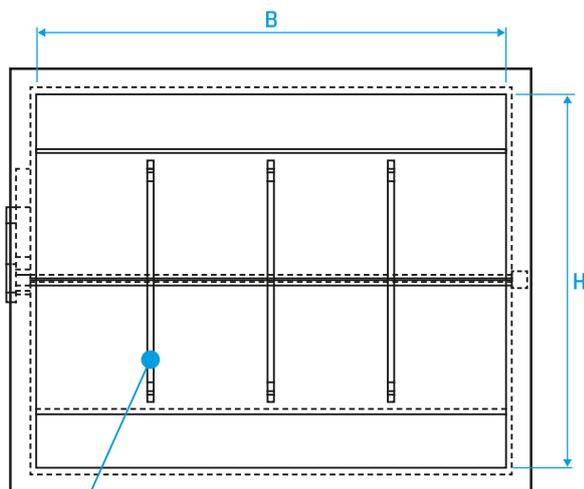

Verstärkungsrippen

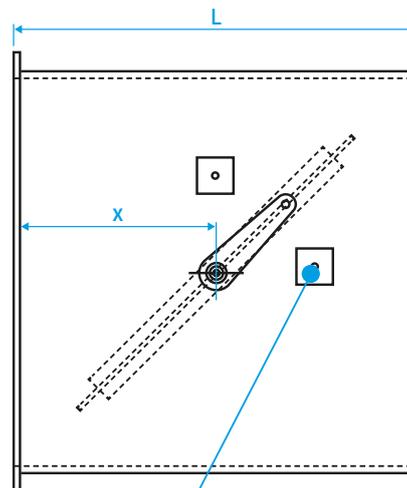

Arretierung auf/zu

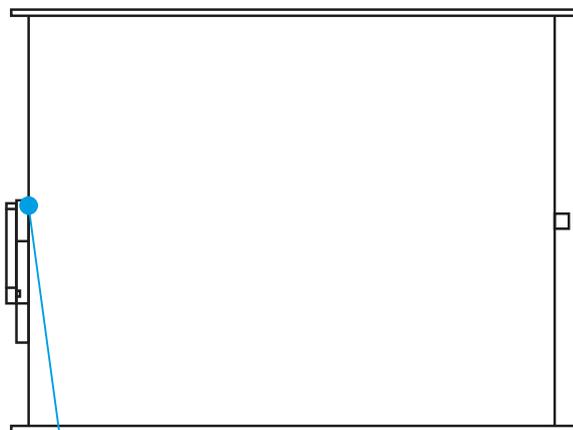

Abdichtung