


Material PPs, PVC, PP, PE, PP-ELs

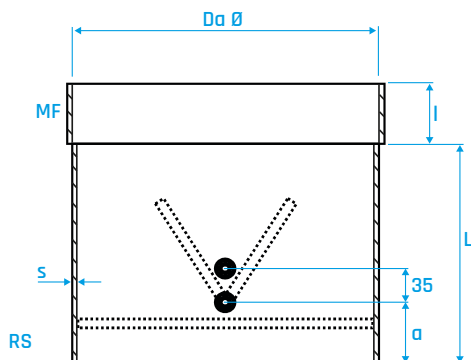

Produktbeschreibung

Rückschlagklappe runde Bauform aus PPs, geschweißt, PPs Polypropylen schwer entflammbar, Brandverhalten B1 DIN 4102-1, für senkrechten Einbau (Ausführung 1) im Luftleitungsstrang

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C,

Klappenblatt aus PPs

Betriebsdruck: +/- 1.000 Pa

Verbindung anströmseitig RS (glatt)

Verbindung abströmseitig MF (glatt)

Strömungsgeschwindigkeit max. 10 m/s

Größentabelle

Ø Da [mm]	l [mm]	L [mm]	PPs	PVC	PP	PE	PP-EL-s	a [mm]
			s [mm]	s [mm]	s [mm]	s [mm]	s [mm]	
90	40	140	3	2,7	2,2	2,2	3	65
110	40	150	3	1,8	2,7	2,7	3	65
125	40	165	3	1,8	3,1	3,1	3	65
140	40	170	3	1,8	3,5	3,5	3	65
160	40	180	3	1,8	4	4	3	65
180	40	190	3	1,8	4,4	4,4	3	65
200	40	200	3	1,8	3	4,9	3	65
225	40	210	3,5	1,8	5,5	5,5	3,5	65
250	40	225	3,5	2	3,5	6,2	3,5	65
280	50	240	4	2,3	6,9	8,6	4	75
315	50	260	5	2,5	5	7,7	5	75
355	50	280	5	2,9	6	8,7	5	75
400	50	300	6	3,2	6	8	6	75
450	50	340	6	3,6	6	8	7	75
500	50	380	8	4	8	8	8	75
560	60	420	8	-	8	10	8	85
600	60	450	8	5	8	10	8	85
630	70	480	10	-	10	10	10	95
700	70	530	10	6	10	10	10	95
710	80	540	12	-	12	12	12	105
800	80	600	12	8	12	12	12	105
900	90	680	12	8	12	12	12	115
1.000	100	750	12	10	12	12	12	125
1.200	120	900	15	12	15	15	15	135
1.250	130	940	15	12	15	15	15	145